


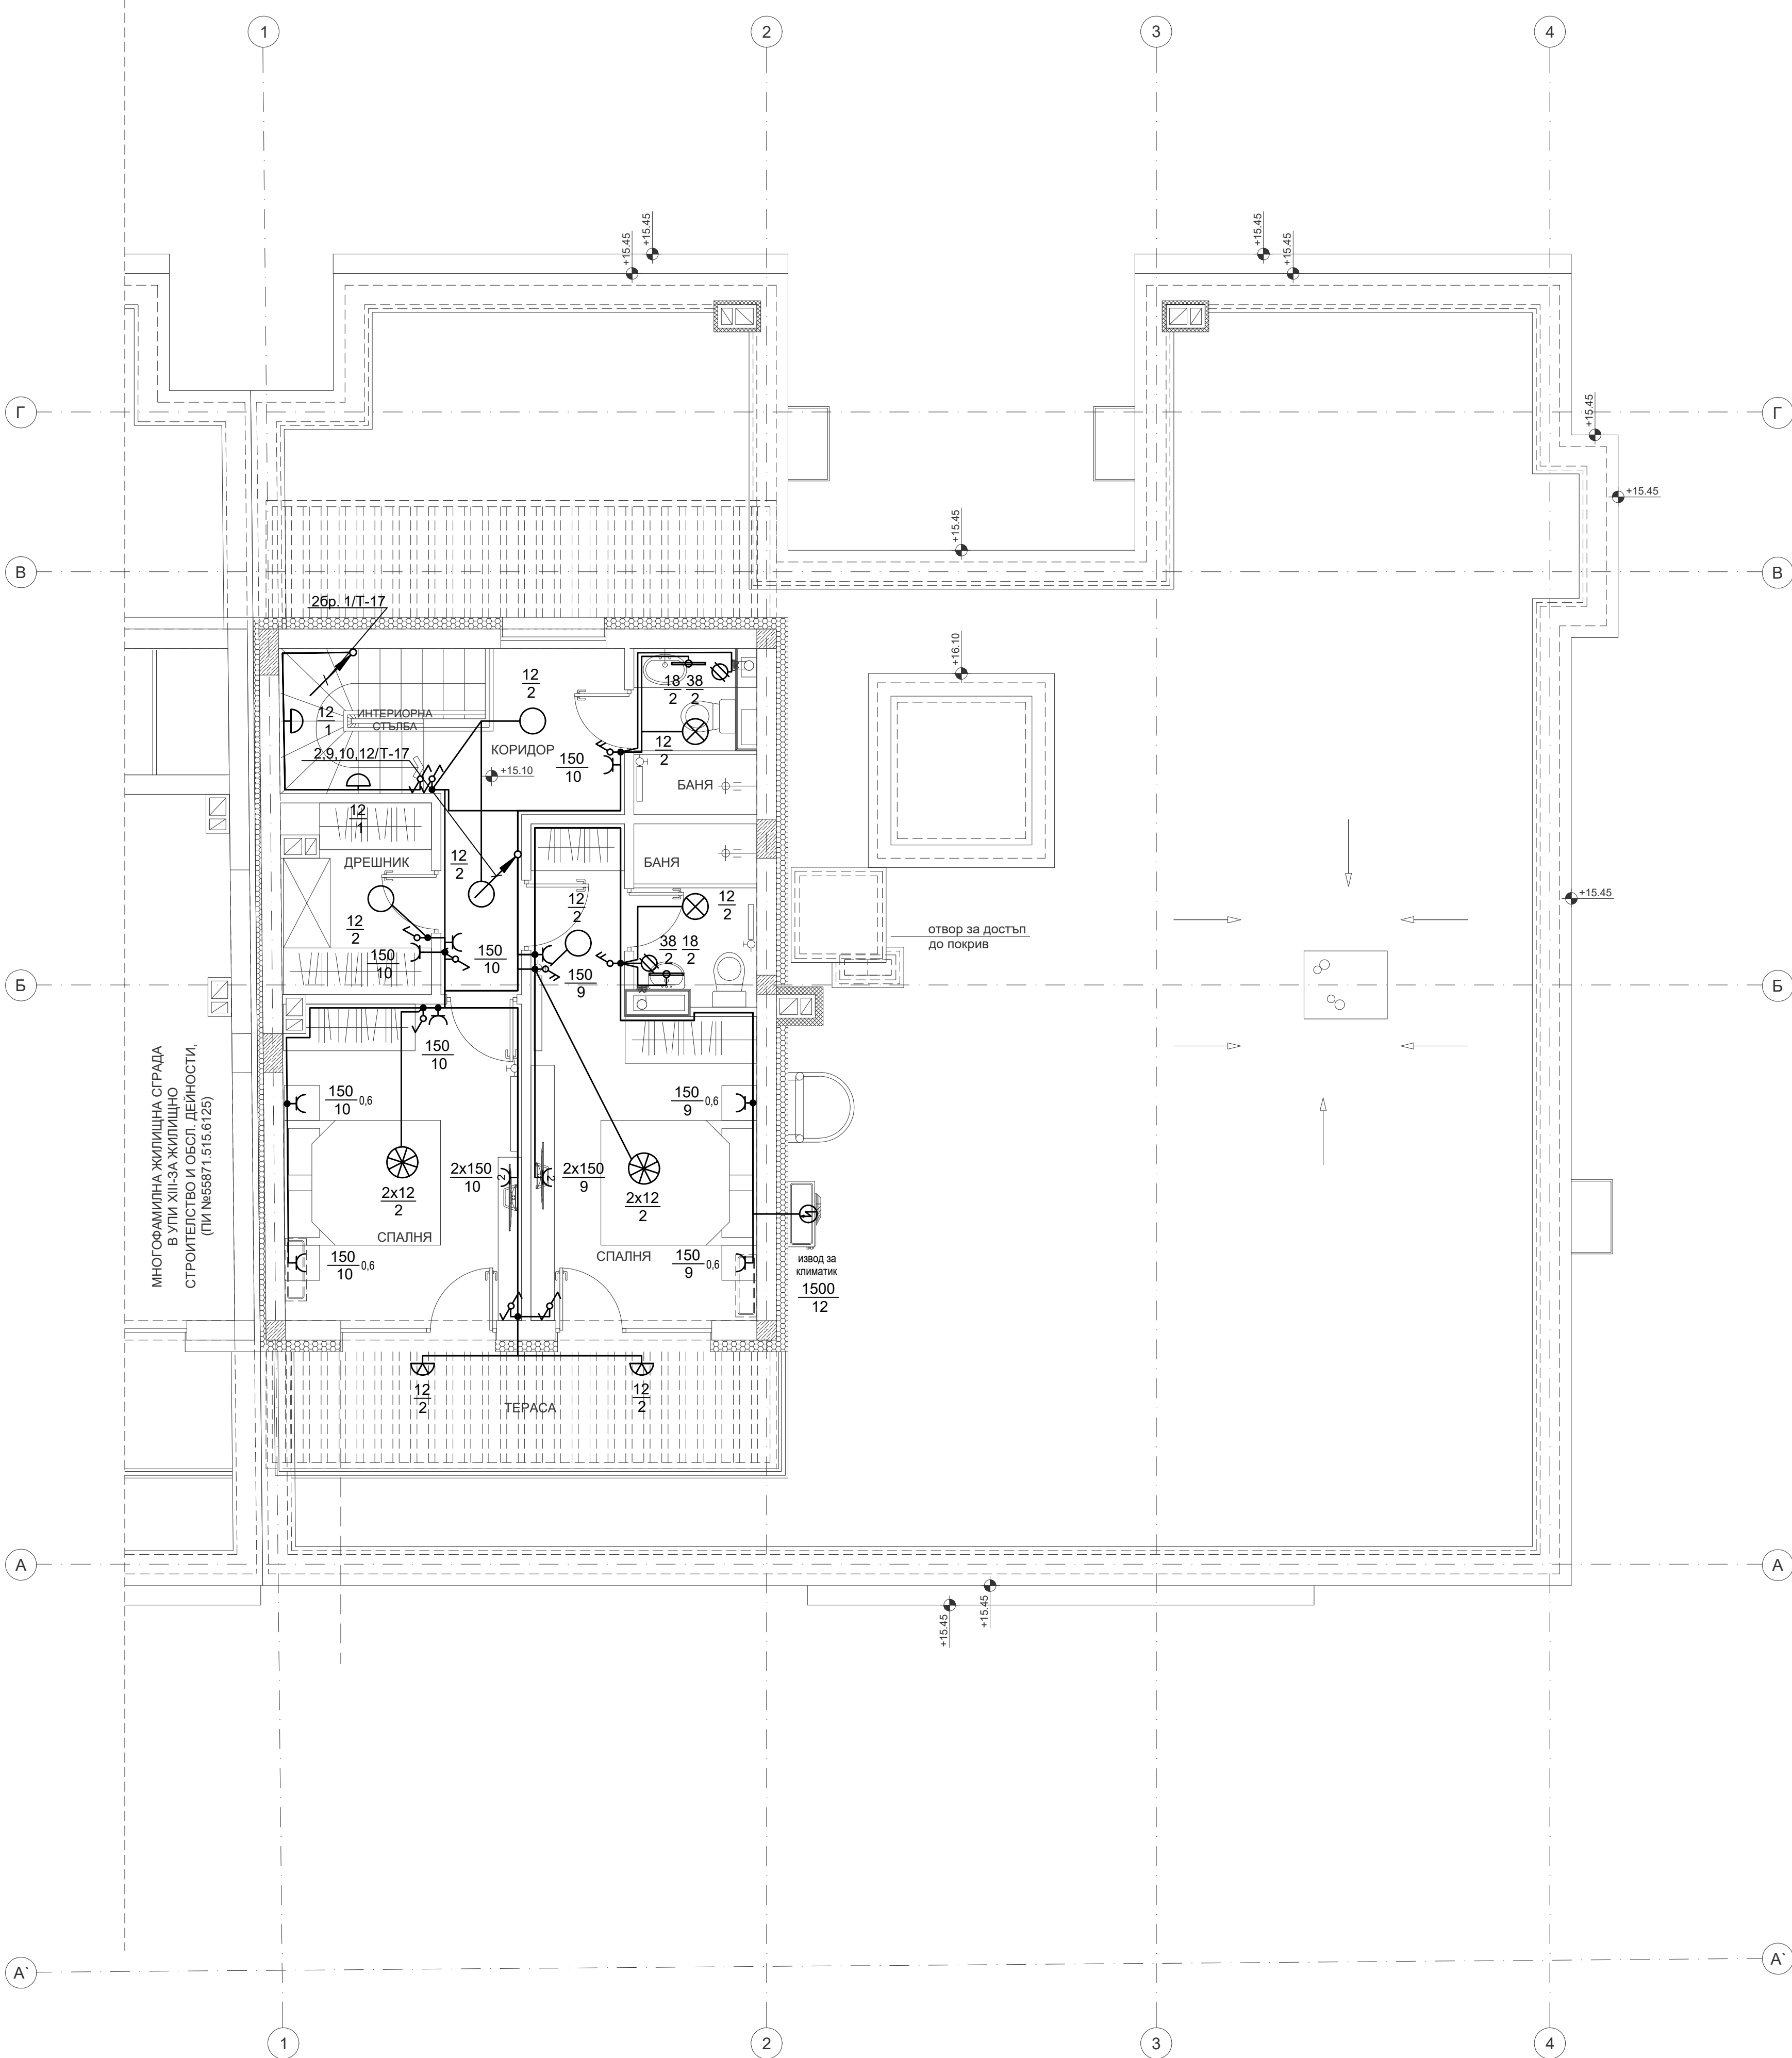

- ЛЕГЕНДА
- Разпределително табло
- Ключ за скрит монтаж: единичен/сериен/девиаторен/кръстат
- Ключ за открит монтаж, IP-55: единичен/сериен/девиаторен
- Таванно осветително тяло с LED лампа до 15W, IP-21/IP-44
- Стенно осветително тяло с LED лампа до 15W, IP-21/IP-44
- Осветително тяло за монтаж на стена с LED лампа до 15W, вграден датчик за движение и светлина, IP-44
- Осветително тяло за монтаж на таван с LED лампа до 15W, вграден датчик за движение и светлина, IP-21
- Осветително тяло за монтаж на таван с LED лампа до 15W, вграден датчик за движение и светлина, IP-44
- Осветително тяло с LED лампа 15W за асансьорни шахти, IP-44 с решетка

LED осветително тяло 2x18W (аналог на ЛОТ 2x36W), IP-44LED осветително тяло 2x22W (аналог на ЛОТ 2x58W), IP-44Контакт тип "Шуко" за скрит монтаж: единичен/двоенКонтакт тип "Шуко"-обикновен, IP-44Контакт тип "Шуко"-обикновен, IP-55 за открит монтажБойлер с вградено управлениеБойлерно таблоЕл. изводВентилаторЕвакуационно осветително тяло с LED лампа 4W, вградена акумулаторна батерия за 60мин. и пиктограма, IP-44Датчик за движение и осветеност, 360гр., за монтаж на таван, IP-44Кабелна скара Н=60ммЗахранващ кабел / сноп от кабели

100

103

- нормена осветеност [lx]
- реализирана осветеност [lx]

МОЩНОСТ

1x22

О1/ТП

0,6

табло

височина на монтаж от к.г.п.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Силовата и осветителната инсталации (с изключение на паркинга) се изпълняват с проводник ПВВМ-Б1 положен под мазилката. Силовата и осветителна инсталации за паркинга се изпълняват с кабел СВТ:

- изтеглен по кабелни скари;
- открито в PVC тръби в паркинга;
- скрито в гофр. тръби под мазилката.

2.Всички ключове се монират на височина Н=1,00м от КГП, с изключение на котираните;

3.Евакуационните осветителни тела да се монират на височина мин. 2,10м от КГП;

4.Всички контакти се монират на височина Н=0,50м от к.г.п., с изключение на котираните;

5.Асансьорната шахта се осветява с една лампа, разположена на 0,50м от най-високата и най-ниската точка в шахтата, както и с междини лампи.

6.Височината на силовите изводи захранващи ОВК, ВИК и технологични консуматори е съгласно съответните проекти.

7.Заземителният проводник на захранващите кабели да не се прекъсва.

8.За укрепване на скарите да се използват само фабрични аксесоари.

9.Управлението (КИПиА) на асансьора е комплексна доставка с асансьора и не е предмет на този проект. Преди започване на монтажа предварително да се съгласува местоположението на захранването им със фирмата изпълнител на съоръжението.

10.Преминаването през хоризонтални и вертикални пожарозащитни прегради (етажни плочи, стени, брандмауер и др.) става в трудно горими PVC тръби, като всички отвори се уплътняват с трудногорими материали с клас по реакция на огъня, който не намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда, но да не е по нисък от клас по реакция на огъня А2.

11.Преди започване на СМР изпълнителят и доставчикът на съоръженията трябва да уточнят трасето, видът на кабелите и проводниците, както и точното местоположение за монтаж на съоръженията / консуматорите по задание.

12.Управлението на консуматорите по задание е комплексна доставка със съответното съоръжение и не е предмет на проекта по част "Електрическа"

13.Всички изводи за съоръженията по задание да бъдат оставени с минимум 1 метър аванс;

14.Чертежите по част "Електрическа" да се разглеждат с останалите части за обекта!

Община Перник:			
Проектант:			
Обект:			
„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XV - За жилищно строителство и общ. дейности, (Пл №55871.5/15.6124), кв. 189, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник“			
Чертеж:			
СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ К. +15.10			
Част:	Проектант:	Подпис:	
АРХ	арх. Найдена Тодорова		Проектант:
СК	инж. Михаил Барзов		инж. Атанас Атанасов
ВИК	инж. Денчо Драгоев		
ОВК, ЕЕ	инж. Ваня Петрова		Възложител:
Геод., ВП	инж. Виолина Симеонова		“ОРХИДЕЯ ПАРК” ЕООД
Пиб	л.арх. Наталия Борисова		
ПБ	инж. Румен Михайлов		

лист 07/23

М 1 : 50

част: ЕП

фаза: ТП

01. 2025г.